


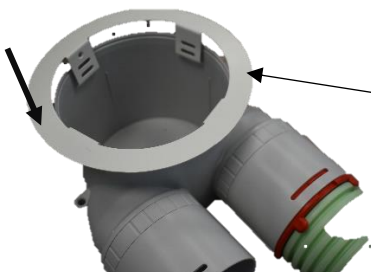



VMC 1235




Diffusore in acciaio a schermo piatto – istruzioni montaggio su VMC1252 e VMC1255

Fornitura VMC1235

 <p>vista retro</p>	 <p>vista fronte</p>	<p>La fornitura comprende la cornice di sostegno allo schermo diffusore e il diffusore piatto</p>
---	---	---

 <p>ADATTATORE EASY VMC1252</p>	<p>L'applicazione del diffusore in acciaio VMC 1235 viene eseguita su adattatore EASY VMC1252 o adattatore EASY con prolunga VMC1255.</p>
 <p>CORNICE VMC1235</p>	<p>Posizionare la cornice facendo entrare le 4 linguette all'interno dell'adattatore (se a parete VMC 1252) oppure all'interno del bicchiere prolunga (se a soffitto VMC1255).</p>
	<p>Le linguette della cornice permettono il suo aggancio all'adattatore. Si consiglia, soprattutto in installazioni a soffitto, di fissare con una vite la cornice utilizzando il foro predisposto sulla linguetta.</p>
	<p>Se necessario posizionare il filtro al centro della cornice. Inserire l'anello di fissaggio sempre al centro sormontato di 2 cm. Utilizzare per il fissaggio del filtro l'anello di fissaggio.</p>



	<p>ACCOPIAMEN TO CORNICE - DIFFUSORE VMC1235</p>	<p>Posizionare il diffusore a schermo piatto all'interno della cornice, facendo attenzione che le molle corrispondano alle posizioni delle linguette, e ruotando in senso orario/antiorario fino all'incastro delle quattro molle.</p>
		
		

PORTATE

Posizioni	Area [m ²]	Velocità		
		1 m/s	2 m/s	3 m/s
1	mm	12	24	36
2	mm	23	45	68