



VMC-26-35125

Diffusore a schermo piatto


DESCRIZIONE

Diffusore a schermo piatto per adattatore DN125, utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione in ambienti interni con la possibilità di regolare la portata tramite sistema di regolazione e fissaggio a clips con 3 diverse posizioni disponibili. Verniciato a polveri bianco RAL 9010. Completo di:

- cornice in alluminio spessore 10/10 verniciata a polveri bianca RAL 9010;
- schermo piatto in alluminio spessore 12/10 verniciato a polveri bianco RAL 9010 con 4 prigionieri;
- 2 clips in acciaio inox aisi 301 montate su schermo piatto tramite rondelle e dadi di fissaggio in acciaio;
- 4 viti per fissaggio cornice su tubo;
- 4 viti verniciate bianche e 4 fischer per fissaggio della cornice a parete o a soffitto;
- cordino per messa in sicurezza.







POSIZIONI

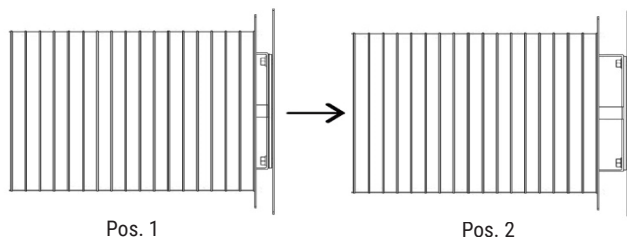

DATI TECNICI

Posizione	Area (m ²)	Portata massima (m ³ /h)		
		v=1 m/s	v=2 m/s	v=3 m/s
1	0.0033	12	24	36
2	0.0063	23	45	68

DIMENSIONI



Cappellotto S.r.l.

Via Interporto Centro Ingresso, 37 sett. A2-19 - 33170 Pordenone (PN)
P.IVA - C.F. 01650790932 - T +39 0434 360051 - F +39 0434 368865
info@cappellottosrl.com - cappellottosrl.com

