




# VMC 12-65/70/75/80 xx


Plenum ambiente in lamiera zincata

		Gamma prodotti	
<b>VMC-12-65xx</b>	<b>VMC-12-70xx</b>	VMC-12-65175	1XØ75
		VMC-12-65190	1XØ90
		<b>1 attacco</b>	
<b>VMC-12-75xx</b>	<b>VMC-12-80xx</b>	VMC-12-75275	2XØ75
		VMC-12-75290	2XØ90
		<b>2 attacchi</b>	
		VMC-12-80275	3XØ75
		VMC-12-80290	3XØ90
		<b>3 attacchi</b>	

## DESCRIZIONE

Famiglia di plenum per la distribuzione aria in ambiente da 1 a 3 attacchi con diametro Ø75 e Ø90. Il materiale di costruzione è di acciaio zincato con spessore 1,2 mm. Vengono fornite con staffe di fissaggio per regolare la profondità dell'adattatore rispetto alla parete. E' possibile l'installazione sia a parete che a soffitto. Gli attacchi sono reversibili, è possibile quindi renderli da laterali a posteriori (vedi esempio sotto).

## REVERSIBILITÀ

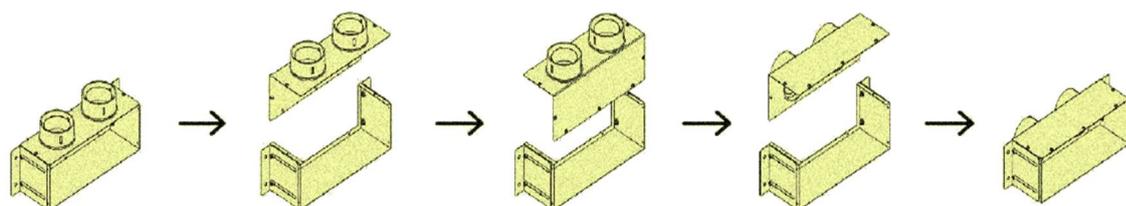

Attacco laterale

Attacco posteriore



## VMC-12-65xx

### VOCE DI CAPITOLATO

Plenum ambiente in lamiera zincata 140x140x100 con sistema a piastra reversibile: l'attacco in pochi secondi può essere portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 140x140 mm.

Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio.

Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 7mm, per poter regolare la profondità dell'adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull'adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento o parete.

**Dimensioni nominali:** 400x100x100 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


- Materiale: acciaio zincato spessore 12/10;
- Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi;
- Tipo di attacco: laterale;
- Fissaggio: tramite staff a "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo;
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm).


### ACCESSORI:

- Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 140x140 mm (VMC-23-00140)
- Prolunga in acciaio zincato 140x140x30 mm (VMC-24-00140)
- Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05100)

### DATI TECNICI

Specifica	UM	Modello VMC 12-65	
		175	190
Altezza H	mm		141
Larghezza B	mm		141
Profondità P	mm		101
Altezza collare	mm		35
Numero attacchi	n.		1
Diametro attacchi aria (DN)	mm	75	90
Portata adattatore	m <sup>3</sup> /h	34	48

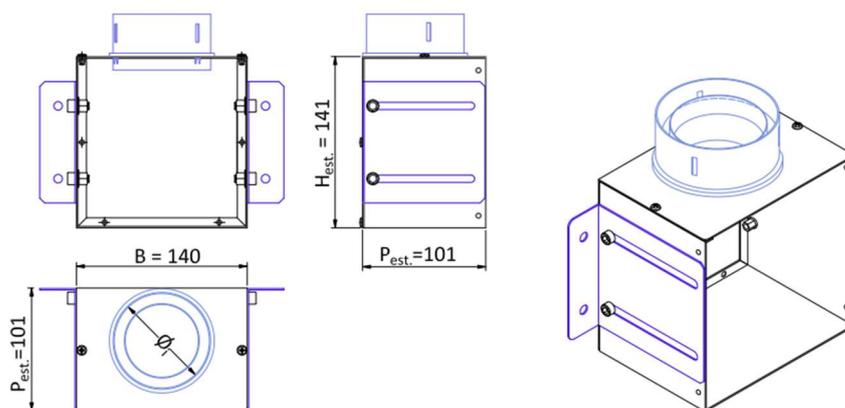



## VMC-12-70xx

### VOCE DI CAPITOLATO

Plenum ambiente in lamiera zincata 200x100x100 con sistema a piastra reversibile: l'attacco in pochi secondi può essere portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 300x100 mm. Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio.

Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 7mm, per poter regolare la profondità dell'adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull'adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento o parete.

**Dimensioni nominali:** 200x100x100 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



- Materiale: acciaio zincato spessore 12/10;
- Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi;
- Tipo di attacco: laterale;
- Fissaggio: tramite staffa a "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo;
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm).

### ACCESSORI

- Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00200)
- Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00200)
- Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05200)

### DATI TECNICI

Specifica	UM	Modello VMC 12-70	
		175	190
Altezza H	mm		101
Larghezza B	mm		200
Profondità P	mm		101
Altezza collare	mm		35
Numero attacchi	n.		1
Diametro attacchi aria (DN)	mm	75	90
Portata adattatore	m <sup>3</sup> /h	34	48

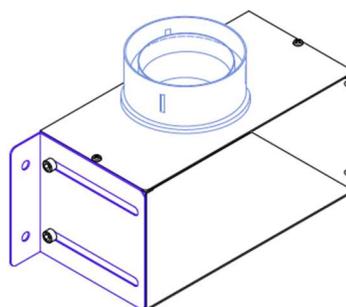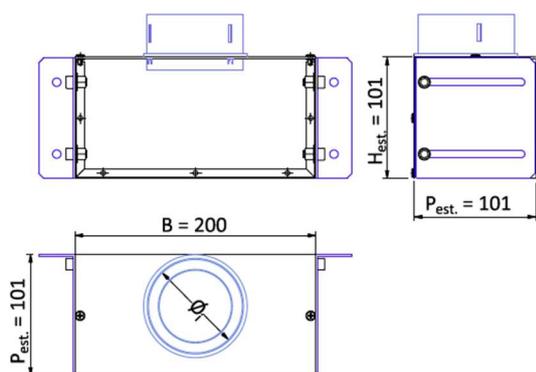



## VMC-12-75xx

### VOCE DI CAPITOLATO

Plenum ambiente in lamiera zincata 300x100x100 con sistema a piastra reversibile: l'attacco in pochi secondi può essere portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 300x100 mm.

Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio.

Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 7mm, per poter regolare la profondità dell'adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull'adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento o parete.

**Dimensioni nominali:** 300x100x100 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE



- Materiale: acciaio zincato spessore 12/10;
- Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi;
- Tipo di attacco: laterale;
- Fissaggio: tramite staffa a "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo;
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm).

### ACCESSORI

- Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00300)
- Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00300)
- Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05300)

### DATI TECNICI

Specifica	UM	Modello VMC 12-75	
		175	190
Altezza H	mm		101
Larghezza B	mm		300
Profondità P	mm		101
Altezza collare	mm		35
Numero attacchi	n.		2
Diametro attacchi aria (DN)	mm	75	90
Portata adattatore	m <sup>3</sup> /h	68	96

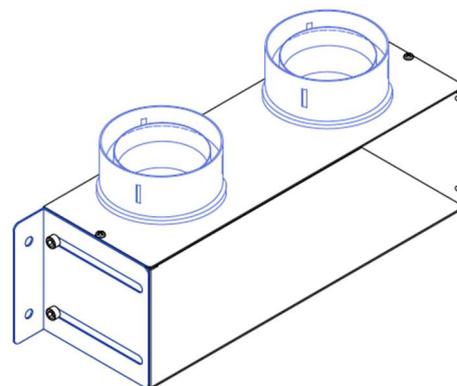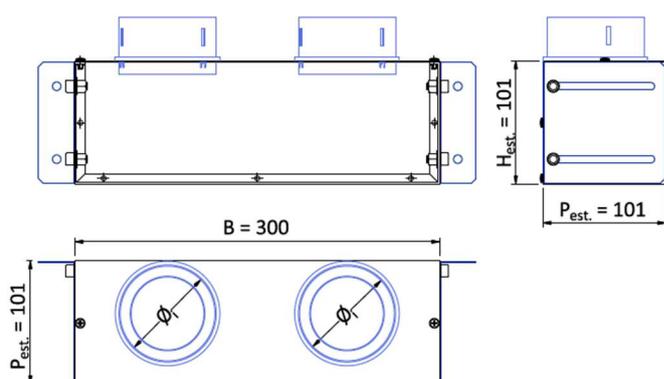



## VMC-12-80xx

### VOCE DI CAPITOLATO

Plenum ambiente in lamiera zincata 400x100x100 con sistema a piastra reversibile: l'attacco in pochi secondi può essere portato da posteriore a laterale per realizzare qualsiasi tipo di installazione. Compatibile con tutte le griglie da 400x100 mm.

Possibilità di avere modelli con collarini da Ø75 o Ø90 in polipropilene grigio.

Vengono fornite due staffe di fissaggio ad L in acciaio zincato di spessore 1 mm dotate ciascuna di 2 fori lunghi 80mm Ø 7mm, per poter regolare la profondità dell'adattatore rispetto alla profondità del pavimento o della parete di fissaggio; vi sono, inoltre, n.4 bulloni M6x12 per fissare le staffe sull'adattatore. Non sono fornite le viti e i tasselli di fissaggio staffe su pavimento o parete.

**Dimensioni nominali:** 400x100x100 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: acciaio zincato spessore 12/10;
- Collarini in polipropilene (PP) per tubi semirigidi tondi;
- Tipo di attacco: laterale;
- Fissaggio: tramite staffa "L" di acciaio zincato spessore 12/10 con 4 fori Ø7 e bulloneria data a corredo;
- Installabile a parete, a soffitto, a controsoffitto e a pavimento (profondità 101 mm).

### ACCESSORI

- Kit isolamento per adattatore in lamiera zincata: 200x100 mm (VMC-23-00400)
- Prolunga in acciaio zincato 200x100x30 mm (VMC-24-00400)
- Striscia isolante per prolunga adattatore in acciaio zincato: 1 m (VMC-24-05400)

### DATI TECNICI

Specifica	UM	Modello VMC 12-80	
		175	190
Altezza H	mm		101
Larghezza B	mm		400
Profondità P	mm		101
Altezza collare	mm		35
Numero attacchi	n.		3
Diametro attacchi aria (DN)	mm	75	90
Portata adattatore	m <sup>3</sup> /h	102	144

