

SPIDEREX REGULAR

Istruzioni di posa

Descrizione

Spiderex Regular è l'unico sistema per impianti radianti a pavimento che coniuga la facilità di posa di un pannello bugnato con la resa termica di un pannello piano. Grazie alla innovativa e brevettata geometria della bugna con 4 fori laterali di scarico, la ragnatela di Spiderex Regular risulta completamente annegata nel massetto permettendo la distribuzione omogenea della temperatura all'interno dello stesso e rendendo superflua l'applicazione della tradizionale rete di ripartizione.

Pannello in materiale plastico (polipropilene) per la realizzazione di impianti radianti a spessore ridotto.

Disponibile nelle due tipologie:

Senza isolamento

- **Base:** solo pannello senza fissaggio, accoppiamento tramite speciali agganci nella cornice perimetrale (prevedere fissaggi meccanici per ancorarlo al pavimento).
- **Stick:** con fascia adesiva per incollaggio su pavimentazione esistente. Consigliati fissaggi meccanici se necessari.

Con isolamento

- **Stretch:** accoppiato ad uno strato di isolamento in EPS elasticizzato di colore azzurro. Consigliati fissaggi meccanici se necessari.

SPIDEREX
REGULAR BASE



SPIDEREX
REGULAR STICK



SPIDEREX
REGULAR STRETCH





Dati tecnici

Descrizione	U.M.	SPIDEREX REGULAR		
		Senza Isolamento UFH07 Base	UFH07 Stick	Con Isolamento UFH04ISO05 Stretch
Interasse di posa	mm	multipli di 50		
Spessore	mm	22		27
Spessore isolamento	mm	--		5
Spessore massetto livellante	mm	≥30		≥ 35
Dimensione utili pannello	mm	1200x800		600x800
Diametri tubi utilizzabili	mm	16x2 o 17x2		
Tipologia di tubo		Multistrato (Pe-Xc-Al-Pe-Xc)		
Coefficiente di conduttività termica λ	W/mK	-	-	0,33
Resistenza termica Rd secondo EN1264:3	m²K/W	-	-	0,15
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	kPa	-	-	200

Schema di posa

Senza isolamento

Con Isolamento

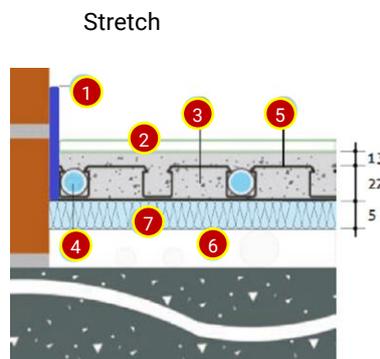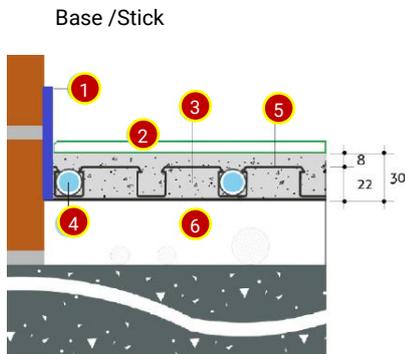

- 1 Striscia isolante perimetrale
- 2 Finitura per pavimenti
- 3 Livellina
- 4 Tubo per riscaldamento a pavimento
- 5 Pannello (Base-Stick-Stretch)
- 6 Sottofondo
- 7 Isolante in EPS elasticizzato

Raccomandazioni per la posa

Condizioni di stoccaggio

- i pannelli non devono essere esposti alla luce solare diretta
- lo stoccaggio deve avvenire in un luogo asciutto e riparato, a temperatura compresa tra i 5 °C e 50 °C
- i pannelli non devono entrare in contatto con agenti chimici
- tenere lontano i pannelli da fiamme libere e fonti di calore



Preparazione del sottofondo

Il sottofondo sul quale verrà posato il pannello Spiderex dovrà presentarsi SOLIDO, LISCIO, PIANO e pulito (Fig. 4). Non sono ammessi sottofondi in argilla espansa o altro materiale aggregato. Sono assolutamente da evitare sottofondi con presenza di crepe (Fig.1), avvallamenti (Fig.3) o non planari (Fig.2).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

1) Operazioni preliminari sottofondo

I sottofondi devono essere uniformemente asciutti, meccanicamente resistenti, privi di polvere, parti asportabili, fessurazioni, vernici, cere, oli, ruggine e prodotti che possano nuocere all'aderenza. È indispensabile accertarsi che non vi sia risalita di umidità. Massetti galleggianti sopra strati di alleggerimento o di coibentazione devono essere isolati da una barriera al vapore.

2) Fascia perimetrale

Prima di effettuare la posa dei pannelli isolanti, è necessario applicare la fascia perimetrale di dilatazione in aderenza a tutte le pareti perimetrali ed agli elementi verticali presenti nel locale ove si sta operando.

La fascia perimetrale di dilatazione è necessaria per compensare le dilatazioni termiche del pavimento e separare strutturalmente, termicamente e acusticamente il pavimento dalle strutture.

Prestare attenzione di farla ben aderire alla parete ed in particolare sugli spigoli. Fissarla saldamente ed evitare qualsiasi tipo di discontinuità.



3) Accoppiamento pannello sottofondo

Solo per pannelli Spiderex Base/Stick (senza isolamento)

Sottofondo Assorbente (Getto – Massetto cementizio – Gesso)

- Pulire da polvere, efflorescenze, olii, grassi ed altre impurità.
- Applicare il primer **UFH-DRY-PRI** diluito generalmente 1:2 con acqua (*una parte di primer ogni 2 parti di acqua*). In particolari casi potrà essere applicato anche puro, con stesura di più mani, generalmente almeno 2.
- Lasciare asciugare il primer. Il tempo varia da 2 a 5 ore a seconda dell'umidità ambiente. E consigliabile tuttavia non oltrepassare le 24 ore.



4) Posa pannello

- Stendere i pannelli sulla superficie accoppiandoli con gli appositi incastri.
- Stabilizzare pannello Spiderex al sottofondo:
 - **Base:** Ancoraggio meccanico
 - **Stick:** Incollaggio tramite adesivo incorporato
 - **Stretch:** Per superfici di piccole dimensioni incollare a pavimento utilizzando collante a cartuccia **UFH-DRY-ADE** sul pannello lungo il perimetro e lungo le diagonali del pannello (1 cartuccia per ~ 2 m²). Per superfici di grandi dimensioni utilizzare **UFH-DRY-FIX** con applicazione a spatola o rullo (1 vaso. per ~50 m²). In alternativa è possibile utilizzare della schiuma poliuretanic



Il pannello SPIDEREX dovrà essere ben fissato allo strato di supporto. A tal fine, se necessario, perfezionare l'adesione con l'utilizzo di colla, schiuma poliuretanic o con fissaggi meccanici, per evitare distaccamenti del pannello in fase di stesura della tubazione e del massetto.



5) Posa della tubazione

Seguire lo schema di posa delle tubazioni fornito dal progettista o dall'ufficio tecnico HENCO.

A posa ultimata effettuare la prova di tenuta dell'impianto.



6) Realizzazione del massetto autolivellante

La livellina è un massetto fluido a basso spessore, per interni, premiscelato, di ultima generazione, composto da vari tipi di solfati e alfa-solfati di calcio, cemento, fluidificanti ed inerti speciali selezionati.



Ricordiamo che il sistema Spiderex-Tubo debba essere ben ancorato al sottofondo per garantire in tutti i punti dell'impianto lo spessore minimo di massetto sopra la bugna

schiuma poliuretanic



tassellatura



Utilizzare livelline in commercio seguendo scrupolosamente le istruzioni dello specifico prodotto rispettando le seguenti altezze:

Spiderex Base/Stick ≥ 8 mm sopra la bugna

Spiderex Stretch ≥ 13 mm sopra la bugna



I prodotti che sono stati testati sui nostri prodotti sono **Knauf NE 425, Mapei Novoplan Maxi, Fassa Bortolo SM 485 /500 Leca Paris SLIM** o autolivellanti di altre aziende con le medesime caratteristiche.

7) Posa rivestimento

In generale l'autolivellina è un massetto che può ricevere qualsiasi tipo di pavimentazione con un'unica raccomandazione di corretta esecuzione. Questa prevede un grado di maturazione con umidità residua del pavimento $\sim 0,3\%$ per tutti i rivestimenti.

In tutti i casi per la corretta asciugatura rispettare le indicazioni del massettista.

Informazioni Generali

NORMA UNI 11493 / 11493-1

Nel 2013 è stata introdotta la norma UNI 11493, modificata nel 2016 nella norma 11493-1 che regola la posa delle piastrelle ceramiche. La norma, valida a livello nazionale, regola la scelta dei materiali, la progettazione, l'installazione, l'impiego e la manutenzione. Di seguito sono riportate informazioni di carattere generale.

Fuga piastrella

La norma spiega "La posa cosiddetta a giunto unito non è ammessa. In nessun caso può essere prescritta o adottata una larghezza delle fughe minore di 2mm. La larghezza delle fughe deve essere stabilita, nel progetto, considerando: tipo, formato, tolleranze dimensionali, coefficienti di dilatazione termica, proprietà meccaniche, destinazione d'uso e condizione di esercizio delle piastrelle. Indicativamente, nelle prescrizioni progettuali la larghezza delle fughe può andare da 2-3 mm, nel caso di piastrelle ottenute per pressatura, con buona regolarità dimensionale (piastrelle rettificate) in ambienti interni, su supporti rigidi e dimensionalmente stabili, fino a 6-8 mm, in situazioni opposte" (ART. 7.10).

Giunto di dilatazione

Per una posa a regola d'arte i giunti di dilatazione devono essere predisposti in modo da suddividere piastrellature estese in campiture più piccole che mediamente non devono superare i 25m² (5x5 metri lineari) nel caso di superfici interne.

Nel caso di rivestimento in legno fare riferimento ai dati del fornitore.

Giunto perimetrale

I giunti perimetrali devono essere sempre predisposti lungo il perimetro della piastrellatura, dove questa confina con le pareti o altre elevazioni dal piano come colonne e scale, ed interessano lo spessore del supporto e del rivestimento ceramico.