



Spiderex Regular Stretch

con isolamento ridotto

DESCRIZIONE

Pannello in materiale plastico, polipropilene, riciclato al 100 % per la realizzazione di impianti radianti a spessore ridotto accorpato ad un isolante piano EPS elasticizzato di colore azzurro di spessore 10 mm. Prodotto brevettato.

INTERASSE DI POSA

L'interasse di posa in multipli di 50 mm.

DIAMETRO DEI TUBI UTILIZZABILI

Utilizzabile con tubo 16x2 mm o 17x2 mm

PLUS

L'impianto si posa come un normale pannello con le nocche ma è sufficiente un massetto sopra la nocca di spessore ridotto (13 mm sopra nocca). Lo strato isolante di spessore 5 mm riduce le dispersioni di calore verso il basso.



Grazie all'altezza complessiva minima è adatto all'uso nelle ristrutturazioni.

Minor inerzia termica dell'impianto permette di portare a regime l'impianto in soli 30 minuti. Materiale plastico (polipropilene) riciclato al 100%. Prodotto brevettato.

POSA

E' importante che lo strato di supporto sia perfettamente piano, solido, portante e privo di irregolarità. Il sistema si posa come un normale impianto a pavimento a nocche unendo i pannelli tra loro mediante l'incastro presente sul bordo del pannello; stesa la tubazione si deve realizzare lo speciale massetto a spessore ridotto con livellina adatta.

SCHEMA DI POSA

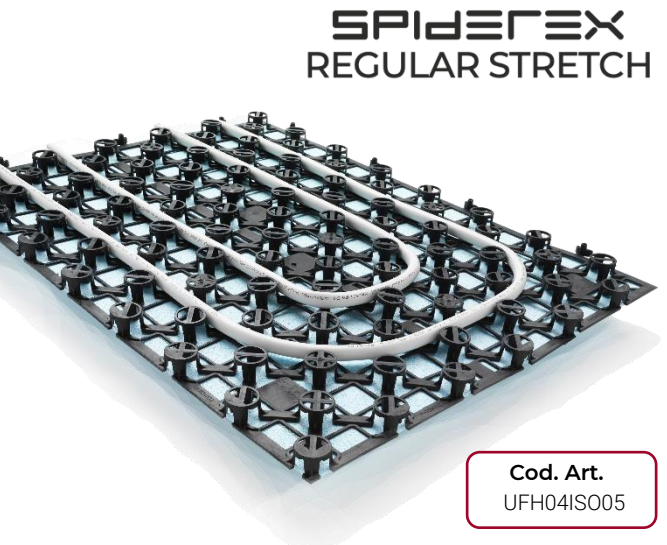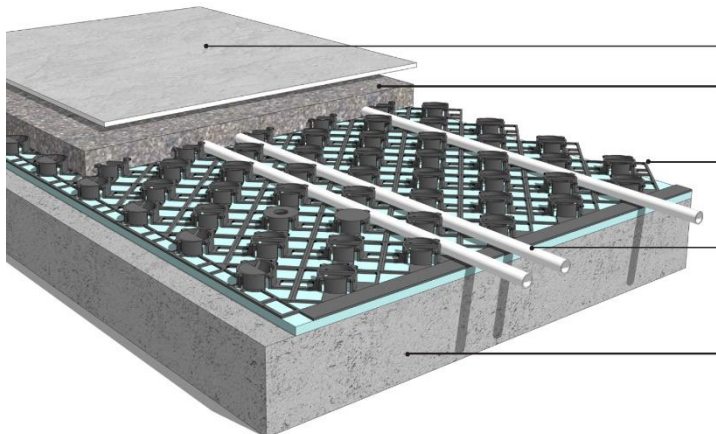

Cod. Art.
UFH04ISO05


Finitura a pavimento

Livellina

Pannello
SPIDEREX
REGULAR STRETCH

Tubo per
riscaldamento a
pavimento

Sottofondo in CLS
alleggerito



DATI TECNICI

Descrizione		UFH04ISO05
Coefficiente di conduttività termica	W/mK	0,033
Resistenza termica Rd secondo EN1264:3	m ² K/W	0,15
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione	kPa	200
Spessore min. massetto autolivellante sopra bugna	mm	min. 13*
Spessore totale sistema escluso rivestimento	mm	27
Spessore isolamento		5
Interasse di posa		50
Dimensioni pannello (LxB)	mm	620x820
Superficie singolo pannello	m ²	0,48
Diametro e tubazione utilizzabile	mm	17x2mm – 16x2mm
Confezione (scatole di cartone)	pezzi	18
	m ²	8,64
Bancale	cf	14
	m ²	120,96

*Utilizzare livelline conformi seguendo scrupolosamente le istruzioni dello specifico prodotto

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema di riscaldamento a pavimento SPIDEREX REGULAR STRETCH, caratterizzato da un pannello a nocche in polipropilene riciclato 100% accoppiato con isolante in EPS elasticizzato di colore azzurro dallo spessore di 5 mm, conforme alla normativa EN 13163. Le nocche vuote consentono allo speciale massetto superficiale di avvolgere il pannello, calcolando così lo spessore del massetto a partire dalla base del pannello e rendendo sufficiente un'altezza sopra la nocca di soli 13 mm. Le bugne, dotate di alta resistenza, permettono la posa del tubo con interasse di 50 mm o multipli. SPIDEREX è l'unico sistema per impianti radianti a pavimento che coniuga la facilità di posa di un pannello bugnato con la resa termica di un pannello piano. Il pannello presenta una elevata resistenza al calpestio. Grazie alla innovativa e brevettata geometria della bugna, la ragnatela di SPIDEREX risulta completamente annegata nel massetto permettendo la distribuzione omogenea della temperatura all'interno dello stesso e rendendo superflua l'applicazione della tradizionale rete di ripartizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

coefficiente di conducibilità termica dichiarata: 0,033 W/mK [EN 13163]
 resistenza alla compressione al 10% di deformazione: 200 kPa [EN 826]
 minimo spessore livellina da utilizzare sopra nocca 13 mm

Codice UFH04ISO05

Spessore isolante 5 mm; spessore isolante + pannello: 27 mm. Resistenza termica dichiarata secondo EN 1264-3: 0,15 m²K/W; confezione 8,64 m².

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:


- i pannelli non devono essere esposti alla luce solare diretta
- lo stoccaggio deve avvenire in un luogo asciutto e riparato, a temperatura compresa tra i 5°C e i 50°C
- i pannelli non devono entrare in contatto con agenti chimici
- Tenere i pannelli lontano da fiamme libere e/o fonti di calore



Prima della posa leggere attentamente il manuale di posa Sistema SPIDEREX disponibile sul nostro sito : www.cappellottosrl.com



Avvertenze:
 conservare il prodotto in un luogo riparato, evitare l'esposizione alla luce diretta del sole anche dopo l'installazione, fino al getto del massetto

COMPONENTI DEL SISTEMA

UFH04ISO05	Pannello SPIDEREX REGULAR STRETCH 5 mm	UFHFLUIDF100	Fluido anticorrosivo ed antialga
UFHDRYADE	Adesivo elastico ibrido per pannelli – cartuccia	UFHDRYFIX	Adesivo fissativo per pannelli – fustino 10Kg
UFH21120	Giunto di dilatazione perimetrale con bandella		